


Prietoková čistička vzduchu UV Streamer

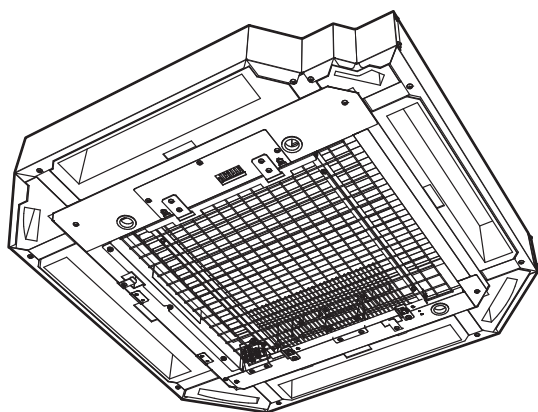

MODEL

BAEF125AWB

- Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.
- Tento návod na obsluhu obsahuje bezpečnostné opatrenia.
Pred použitím si prečítajte tento návod, aby ste zaistili správne používanie.
Po prečítaní uschovajte tento návod tak, aby ho obsluha mohla ľahko nájsť.
Ďalej nezabudnite odovzdať tento návod v prípade personálnej zmeny.
- Keďže tento návod na obsluhu je určený len pre prietokovú čističku vzduchu UV Streamer, prečítajte si ho spolu s návodom na obsluhu diaľkového ovládača a interiérovej jednotky.

Naskenujte nižšie uvedený QR kód a vyhľadajte kompletnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku na webovej stránke Daikin.



PRED POUŽITÍM

Bezpečnostné opatrenia

VŽDY DODRŽIAVAJTE	1
Názvy a funkcie súčastí	5
Používateľské rozhranie	6

PRED POUŽITÍM

PREVÁDZKA

Spôsob prevádzky	7
------------------------	---

PREVÁDZKA

ÚDRŽBA

Starostlivosť a čistenie

KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ	7
--------------------------------	---

ÚDRŽBA

RÔZNE

Riešenie problémov	8
Voliteľné príslušenstvo	9
Technické údaje	9
Záručný a popredajný servis	10

RÔZNE

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste zaistili správne používanie.

- Bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto dokumente sú rozdelené na 2 nasledujúce typy.
Dodržujte všetky nasledujúce pokyny, pretože všetky obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti.

 VÝSTRAHA	Nesprávna manipulácia môže s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
 UPOZORNENIE	Nesprávna manipulácia môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu alebo poškodeniu majetku. V závislosti od okolností môže dôjsť k vážnym následkom.

- Význam „grafických symbolov“ použitých v texte je nasledujúci.

	Nikdy sa nepokúšajte.		Nikdy nezmáčajte výrobok vodou.		Nezabudnite pripojiť uzemnenie.
	Nikdy sa nedotýkajte výrobku mokрыmi rukami.		Dodržiavajte pokyny.		



VÝSTRAHA

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nevkladajte prsty, palice a podobné predmety do prívodu vzduchu, výstupu vzduchu alebo lopatky smerujúcej prúd vzduchu. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu, pretože ventilátor beží pri vysokých otáčkach.



- Nerobte, neupravujte ani neopravujte. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa s požiadavkou na predajcu.



- Nepoužívajte na miestach plných výparov oleja, ako je kuchynský olej alebo strokový olej. V opačnom prípade môže dôjsť k prasknutiu, úrazu elektrickým prúdom alebo vznieteniu ohňa.



- Nepoužívajte na miestach s nadmerným olejovým dymom, ako sú varne alebo na miestach s horľavými plynmi, korozívnymi plynmi alebo kovovým prachom. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



- V blízkosti jednotky nepoužívajte žiadne horľavé plyny (ako sú laky na vlasy a insekticídy). Jednotku neutierajte benzínom ani riedidlom. V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu požiaru alebo popraskaniu.



- Nedovoľte vstup horľavých plynov, laku na vlasy, tabakových výparov alebo výparov kadidla.



- Nedovoľte vstup horľavých plynov, laku na vlasy, tabakových výparov alebo výparov kadidla.

- Neovládajte s mokрыmi rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



- Pri vykonávaní kontroly nezabudnite zastaviť prevádzku a vypnúť istič napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



- V prípade anomálie (ako je zápach spáleniny) zastavte prevádzku a okamžite vypnite istič. Pokračovanie v prevádzke s anomáliou môže spôsobiť poruchu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Obráťte sa na predajcu.



- UV-C žiarenie je škodlivé, keď sú mu vystavené oči a pokožka. Lúče môžu prispieť k tvorbe šedému zákalu, zápalu oka, predčasnej makulárnej degenerácii, slepote a rakvine kože.





UPOZORNENIE

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- **Nedovoľte vstup horľavých plynov, laku na vlasy, tabakových výparov alebo výparov kadidla.**
V opačnom prípade môže dôjsť k horeniu alebo poruche.



NESMIE SA

- **Nikdy nerozoberajte diaľkový ovládač.**
Dotýkanie sa vnútrajška rukami môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu.
Požiadajte predajcu o kontrolu a nastavenie.



NESMIE SA

- **Ak používate pesticídy dymového alebo hmlového typu na interiérové použitie, vypnite klimatizáciu, aby ste zabránili vniknutiu chemikálií.**
Ak tak neurobíte, dôjde k nahromadeniu chemikálií vo vnútri jednotky, čo môže spôsobiť precitlivosť a nepriaznivé zdravotné účinky v závislosti od vášho stavu.



NESMIE SA

- **Pri používaní spolu so zvlhčovačom zabráňte priamemu nasávaniu pár.**
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.



NESMIE SA

- **Neotvárajte ani neodstraňujte ochrannú sieť alebo skladaný filter.**
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche funkcie prietokovej čističky vzduchu UV Streamer.
Pri vykonávaní údržby alebo podobne sa obráťte na svojho predajcu alebo na kontaktné stredisko.
(Pozrite si zadný obal.)



NESMIE SA

- **Neovládajte s mokрыmi rukami.**
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



BEZ
MOKRÝCH
RÚK

- **Prietokovú čističku vzduchu UV Streamer neumývajte vodou.**
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.



NENAMOČTE

- **Pri použití spolu s horiacim spotrebičom miestnosť často vetrajte.**
Prevádzka tohto zariadenia nenahrádza vetranie.
(Príčina otravy oxidom uhoľnatým)
Táto jednotka nedokáže odstrániť oxid uhoľnatý.



- **Pri práci vo výške dávajte pozor na lešenie.**
Nestabilné lešenie môže spôsobiť zranenie v dôsledku pádu alebo prevrátenia.



- **Ak chcete vyčistiť vonkajší povrch jednotky, utrite ho mäkkou suchou handričkou a nepoužívajte riedidlo ani benzín.**
V opačnom prípade môže dôjsť k popraskaniu, zmene farby alebo poruche.



PRED POUŽITÍM



VÝSTRAHA

Opatrenia týkajúce sa inštalácie

- **Neinštalujte svojpomocne.**
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poruchu, únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Obráťte sa s požiadavkou na predajcu.



NESMIE SA

- **Neinštalujte voliteľné príslušenstvo (samostatne predávané) sami.**
Dbajte na to, aby ste používali iba voliteľné príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poruchu, únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Obráťte sa s požiadavkou na predajcu alebo kontaktné stredisko. (Pozrite si zadný obal.)



NESMIE SA

- **Nepremiestňujte ani nemeňte inštaláciu sami.**
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poruchu, únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Obráťte sa s požiadavkou na predajcu.



NESMIE SA

- **Nepoužívajte poškodené vodiče ani nespájajte vodiče.**
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



NESMIE SA

- **Pripojte uzemnenie.**
Neúplné uzemnenie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, vodovodnému potrubiu, bleskozvodu alebo telefónnemu drôtu.



Pripojte
uzemňovacie
vedenie

- **Postupujte podľa návodu na inštaláciu a vykonajte inštalračné práce.**
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Okrem toho môže jednotka spadnúť a spôsobiť zranenie.



- **Nainštalujte na miesto, ktoré dokáže uniesť hmotnosť zariadenia.**
Nedostatočná pevnosť alebo nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie v dôsledku pádu.



Bezpečnostné opatrenia

UV JEDNOTKA

Pokiaľ ide o LED s hlbokým ultrafialovým žiarením (UVC)

Tento výrobok je vybavený LED s hlbokým ultrafialovým žiarením (UVC) na čistenie vzduchu.

LED s hlbokým ultrafialovým žiarením (UVC) je škodlivá pre oči a pokožku. Náhodné použitie alebo emisie spôsobené poškodením jednotky môžu poškodiť oči a pokožku. Najmä v prípade ľudí so zvýšenou citlivosťou na svetlo sa príznaky môžu objaviť aj pri krátkom vystavení.

Ak sa necítite dobre, poraďte sa s lekárom.

- **Nespúšťajte jednotku s odstránenou ochrannou sieťou, odstráneným skladaným filtrom alebo inými časťami.**

Hlboké ultrafialové vlny môžu uniknúť a spôsobiť poškodenie očí a pokožky.



NESMIE SA

- **Nespúšťajte zariadenie, ak je poškodené, alebo ak zistíte viditeľné poškodenie na vonkajšej strane zariadenia.**

Hlboké ultrafialové vlny môžu uniknúť a spôsobiť poškodenie očí a pokožky.



NESMIE SA

- **Neupravujte LED ani ju nepoužívajte mimo jednotky.**

LED je navrhnutá tak, aby bola len vo vnútri prietokovej čističky vzduchu UV Streamer.



NESMIE SA

- **Nedotýkajte sa UV jednotky.**

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche funkcie prietokovej čističky vzduchu UV Streamer.





NESMIE SA

- **Počas prevádzky sa nepozerajte do vnútra zariadenia.**

Hlboké ultrafialové vlny môžu uniknúť a spôsobiť poškodenie očí a pokožky.



NESMIE SA



UV jednotka

- **Nepoužívajte jednotku nesprávne na iné účely, než sú tie, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke. Jednotku nepoužívajte, ak je vonkajší plášť jednotky poškodený.**

V opačnom prípade môžu uniknúť hlboké ultrafialové lúče. A môžu poškodiť vaše oči a pokožku.



NESMIE SA



UPOZORNENIE

- **Nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, napríklad priamo nad sporákom.**

V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farby alebo deformácii.



NESMIE SA

- **Neinštalujte do strojových a chemických tovární alebo na iné miesta, kde sa tvoria škodlivé plyny, ako sú kyseliny, žieraviny, organické rozpúšťadlá alebo farby, horľavé plyny alebo plyny, ktoré obsahujú korozívne zložky.**

V opačnom prípade môže dôjsť k otrave plynom alebo horeniu.



NESMIE SA

- **Neinštalujte na vlhkom mieste, ako je kúpeľňa.**

V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.



NESMIE SA

Opatrenia týkajúce sa inštalácie

- **Jednotku nepoužívajte ako náhradu za odsávač pár alebo digestor v kuchyni a pod.**

Mohlo by to skrátiť životnosť skladaného filtra alebo spôsobiť poruchu.



NESMIE SA

- **Neinštalujte diaľkový ovládač na miesto, kde môže byť vystavený vode.**

Ak sa do zariadenia dostane voda, môže to viesť nielen k úrazu elektrickým prúdom, ale môže tiež spôsobiť poruchu vnútorných elektronických komponentov.



NENAMOČTE

Ohľadne miesta inštalácie

- **Nepoužívajte na nasledujúcich miestach:**

- Miesta, kde sa používa veľa lakov na vlasy, ako sú holičstvá a kaderníctva
- Miesta s horľavým ovzduším, ako sú továrne
- Miesta plné hmly z rezného oleja alebo iného minerálneho oleja
- Miesta s množstvom striekajúcich olejov a pary, ako sú napríklad kuchyne
- Slané miesta, ako sú pláže
- Miesta vystavené sýrnym plynom, ako sú oblasti horúcich prameňov
- Miesta plné kyslých alebo zásaditých výparov
- Miesta s vysokými výkyvmi napätia, ako sú továrne
- Vo vozidlách a na lodiach
- Miesta so strojmi, ktoré generujú elektromagnetické vlny
- Miesta, kde sú nainštalované UV detektory
- Zadymené miesta, ako sú fajčiarske
- Miesta s horúcim a vlhkým prostredím
- Miesta, ktoré vyžadujú nastavenie v režime s vysokým stropom a nastavenie režimu 2/3 fúkajú interiérovú jednotku

Ohľadne elektroinštalčných prác

- **Na vykonávanie elektroinštalčných prác je potrebná kvalifikácia.**
Nepokúšajte sa vykonávať takéto práce sami, ale obráťte sa s požiadavkou na predajcu.
- **Používajte pre klimatizáciu vyhradený okruh?**
V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku tepla, požiaru alebo poruche.
- **Výmenu poškodenej elektroinštalácie smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.**
Aby ste predišli nebezpečenstvu, nepokúšajte sa vykonať prepájanie sami, ale požiadajte o to svojho predajcu.
- **Pred kontrolou sa musí jednotka vypnúť a musí sa vypnúť aj istič.**
Na ochranu používateľov pred elektrickým nebezpečenstvom a hlbokým ultrafialovým žiarením.

Ošetrená časť biocídneho výrobku	Vzduchový živicový filter
Účinná látka	Strieborné fosfátové sklo
Obsah	< 0,02 %
Č. CAS	308069-39-8
Funkcia účinnej látky	Antivírusový a antibakteriálny účinok
Bezpečnostné informácie	V súlade s RoHS, netoxické alebo nekorozívne Neexistujú žiadne špecifické odporúčania týkajúce sa OOP Likvidácia sa musí vykonávať v súlade s vládnyimi a právnymi predpismi upravujúcimi likvidáciu materiálu, skladujte pri izbovej teplote Kontakt s očami - umyte vodou Kontakt s pokožkou – umyte vodou, nemalo by mať účinok na pokožku Vdýchnutie – neuvádzajú sa žiadne špecifické nebezpečenstvá


Ošetrená časť biocídneho výrobku	Skelet
Účinná látka	Polyhexametylénbiguanid hydrochlorid
Obsah	20 - 25 %
Č. CAS	32289-58-0
Funkcia účinnej látky	Biocídny výrobok
Bezpečnostné informácie	Akútna toxicita (orálna): Kategória 4 Akútna toxicita (vdýchnutie): Kategória 2 Podráždenie očí: Kategória 1 Citlivosť kože: Vedľajšia kategória 1B Toxicita pre špecifický cieľový orgán: Kategória 1 Akútna vodná toxicita: Kategória 1 Chronická vodná toxicita: Kategória 1 Vyhlasenia o rizikách: H317 Môže vyvolať alergickú reakciu pokožky. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivé pri vdýchnutí. H351 Podozrenie na spôsobovanie rakoviny. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Kontakt s očami – vymyte veľkým množstvom vody, je potrebná lekárska pomoc Kontakt s pokožkou – vyzlečte kontaminovaný odev, umyte veľkým množstvom vody Vdýchnutie - presuňte sa na čerstvý vzduch, poraďte sa s lekárom Pri prehĺtnutí – ústa vypláchnite vodou a potom vypite veľké množstvo vody Musí sa zlikvidovať ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi štátnymi predpismi, produkt sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov ani pôdy.




Ošetrená časť biocídneho výrobku	Skelet
Účinná látka	Didecyldimetylamóniumchlorid
Obsah	45 - 55 %
Č. CAS	68424-95-3
Funkcia účinnej látky	Biocídny výrobok
Bezpečnostné informácie	Spôsobuje popáleniny. Škodlivý pri požití. Manipulujte v súlade so správnou priemyselnou hygienickou a bezpečnostnou praxou. Žieravý, Horľavý Vdýchnutie - presuňte sa na čerstvý vzduch. Okamžite privolajte lekára. Ak je dýchanie nepravidłné alebo sa zastavilo, poskytnite umelé dýchanie Kontakt s pokožkou - po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydla. Okamžite privolajte lekára. Okamžite si vyzlečte všetok kontaminovaný odev Kontakt s očami - okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody. Okamžite privolajte lekára Požitie - okamžite privolajte lekára. Ústa vypláchnite vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Bez rady lekára nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nepodávajte nikdy nič ústami Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Obráťte sa na služby likvidácie odpadov.

PRED POUŽITÍM

Názvy a funkcie častí

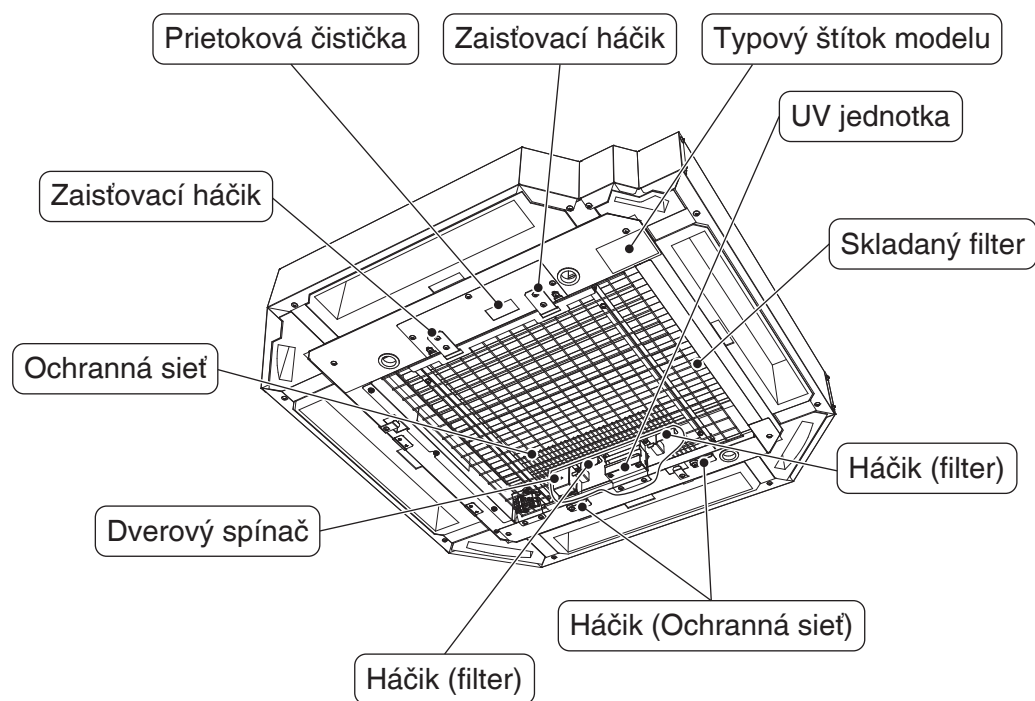

Rohový kryt s prevádzkovým displejom

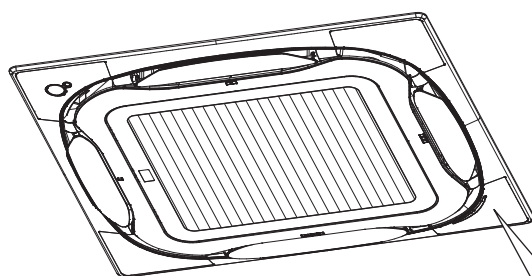

Indikátor prietokovej čističky vzduchu UV Streamer

Normálna prevádzka : Modrá (svieti)
 Chyba v prietokovej jednotke : Modrá (bliká)
 Chyba v UV jednotke : Červená (bliká)
 Upozornenie na čas výmeny
 prietokovej jednotky a UV jednotky : Červená (svieti)
 Prevádzka jednotky je VYPNUTÁ : Indikátor LED nesvieti

Viac informácií o tom, kedy vykonávať výmeny,
si pozrite na strane **11**.

■ Prietoková čistička vzduchu UV Streamer sa nedodáva s diaľkovým ovládačom.

Prietoková čistička vzduchu UV Streamer čistí vzduch počas prevádzky interiérovej jednotky.

Návod na obsluhu si pozrite v návode na obsluhu diaľkového ovládača.

Počas normálnej prevádzky sa pozrite na ikonu čistenia vzduchu na displeji káblového diaľkového ovládača.

Na displeji bezdrôtového diaľkového ovládača nevidno ikonu čistenia vzduchu (v takomto prípade postupujte podľa prevádzkového displeja na rohovom kryte).

■ Keď nastane čas na výmenu filtra, na displeji káblového diaľkového ovládača sa zobrazí znak filtra. V prípade bezdrôtového diaľkového ovládača je znak filtra zobrazený na prijímači na dekoračnom paneli).

■ Porucha prietokovej čističky vzduchu UV Streamer sa indikuje na displeji káblového diaľkového ovládača. V prípade bezdrôtového diaľkového ovládača sa porucha prietokovej čističky vzduchu UV Streamer indikuje na dekoračnom paneli.

■ Ak sa zobrazí chyba, vykonajte kontrolu v súlade s návodom na obsluhu prietokovej čističky vzduchu UV Streamer a káblového alebo bezdrôtového diaľkového ovládača.

Podrobnosti nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu káblového alebo bezdrôtového diaľkového ovládača.

„Chyby súpravy prietokovej čističky vzduchu UV Streamer sa nebudú zobrazovať v aplikácii Onecta pre vzduchové jednotky Sky.

V takomto prípade je potrebné pozerať sa na chyby zobrazené na káblovom alebo bezdrôtovom diaľkovom ovládači.“

Spôsob prevádzky

Pred prevádzkou skontrolujte

- Sú skladaný filter a ochranná sieť správne nainštalované?
(Ak skladaný filter a ochranná sieť nie sú správne nainštalované, prietoková čistička vzduchu UV Streamer nebude fungovať správne.)
- Je vzduchový filter interiérovej jednotky správne nainštalovaný?

Spôsob prevádzky

Príprava	Zapnite napájací istič klimatizácie.
1	Spustíte klimatizáciu. (Návod na obsluhu si pozrite v návode na obsluhu diaľkového ovládača.)

POZNÁMKY

- Prietoková čistička vzduchu UV Streamer čistí vzduch počas prevádzky klimatizácie.
(Čistenie vzduchu je možné aj v režime Len ventilátor.)
- Aby sa vzduch efektívne čistil, prietoková čistička vzduchu UV Streamer je navrhnutá tak, aby pracovala v cykloch
(v jednodennom cykle bude prietoková čistička vzduchu UV Streamer pracovať 6 hodín, rozdelených na 3-hodinovú prácu -> 3-hodinové vypnutie -> 3-hodinovú prácu)
- Keď sa nainštaluje prietoková čistička vzduchu UV Streamer, objem vzduchu, výkon a prevádzkový zvuk interiérovej jednotky sa môžu zmeniť.
- Skladaný filter sa môže používať až 12 mesiacov (2 500 hodín). Životnosť skladaného filtra sa môže líšiť v závislosti od podmienok v miestnosti. V miestnostiach s množstvom znečisťujúcich látok (dym, domáce zvieratá, miesta s vysokou premávkou...) môže skladaný filter vyžadovať častejšiu výmenu.
- Skladaný filter sa NEMÔŽE čistiť práním.

Starostlivosť a čistenie

KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

- Pred otvorením prístroja si prečítajte návod na použitie.
- Podrobnosti o čistení vzduchového filtra a mriežky nasávania nájdete v návode na obsluhu interiérovej jednotky.
- Ak je potrebné kvôli údržbe otvoriť alebo demontovať ochrannú sieť alebo skladaný filter, obráťte sa na svojho predajcu alebo na kontaktné stredisko. (Pozrite si zadný obal.)



VÝSTRAHA

- Pri vykonávaní kontroly nezabudnite zastaviť prevádzku a vypnúť istič napájania.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



UPOZORNENIE

- Neotvárajte ani neodstraňujte ochrannú sieť alebo skladaný filter.
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche prietokovej čističky vzduchu UV Streamer.
V prípade potreby údržby alebo podobne sa obráťte na svojho predajcu alebo na kontaktné stredisko. (Pozrite si zadný obal.)



NESMIE SA

- Prietokovú čističku vzduchu UV Streamer neumývajte vodou.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.



NENAMOČTE

- Ak chcete vyčistiť vonkajší povrch jednotky, utrite ho mäkkou suchou handričkou a nepoužívajte riedidlo ani benzín.
V opačnom prípade môže dôjsť k popraskaniu, zmene farby alebo poruche.



- Pri práci vo výške dávajte pozor na lešenie.
Nestabilné lešenie môže spôsobiť zranenie v dôsledku pádu alebo prevrátenia.




Riešenie problémov

Pozrite si aj návod na obsluhu interiérovej jednotky.

Nasledujúce prípady nepredstavujú problémy.

Symptóm	Príčina
Ozývajú sa syčavé a praskavé zvuky	Z prietokovej jednotky sa ozývajú syčavé a praskavé zvuky. Sú to zvuky spojené s vypúšťaním.
Vzduch páchne	Zápach z výstupu vzduchu je znepokojujúci. V zriedkavých prípadoch možno na začiatku používania zaznamenať zápach zo skladaného filtra. Zápach môže vychádzať aj z výstupu vzduchu v dôsledku malého množstva ozónu generovaného počas vypúšťania prietokovej jednotky.
Filter stratil farbu	Skladaný filter zožltne. Filter môže zmeniť farbu v dôsledku pôsobenia UV lúčov.
Modrá LED sa nerozsvieti	Modrá LED zhasne počas prevádzky. Modrá LED zhasne po zastavení ventilátora.
UV lúče nemožno potvrdiť	UV lúče sa nedajú potvrdiť voľným okom. Keďže hlboké ultrafialové lúče (UVC) nie sú viditeľné, nemožno ich potvrdiť voľným okom.
Tvorí sa zvuk s nízkou frekvenciou alebo bzučivý zvuk prevádzky	Zvuk prevádzky s nízkou frekvenciou alebo bzučaním je výsledkom namontovania prietokovej čističky vzduchu UV Streamer. V zriedkavých prípadoch môže montáž jednotky spôsobiť zvuk z prevádzky.
Indikátor na rohovom kryte s prevádzkovým displejom stále bliká	Stále bliká, aj keď sa prevádzka zastaví. Blikanie indikátora nezhasne ani po zastavení prevádzky. Obráťte sa na svojho predajcu ohľadne výmeny dielov. (Pozrite si stranu 9.)
UV jednotka alebo prietoková čistička nefunguje	UV jednotka alebo prietoková čistička nebeží, kým je klimatizácia v prevádzke. V závislosti od podmienok používania sa UV jednotka a prietoková čistička môžu zastaviť, aby ochránili diely.

Pred požiadaním o servis skontrolujte.

Symptóm	Príčina	Opatrenia
Úplne nefunkčné	Istič môže byť vypnutý.	- Ak je páčka ističa v polohe Vypnuté, prepnite ju do polohy zapnutia. - Ak je páčka ističa v polohe Rozpojené, obráťte sa na svojho predajcu bez toho, aby ste ju dávali do polohy zapnutia. 
	Mohlo dôjsť k výpadku prúdu.	Spustite znova po obnovení napájania.
Slabý prietok vzduchu a hlučnosť	Vzduchový filter môže byť upchatý a znečistený.	Vyčistite vzduchový filter. (Pozrite si návod na obsluhu dodaný s interiérovou jednotkou.)
	Skladaný filter môže byť upchatý a znečistený.	Vymeňte skladaný filter. (Pozrite si stranu 9.) Viac informácií o tom, kedy vykonávať výmeny, si pozrite na strane 11.

- Keď sa počas prevádzky zobrazí chyba, prietoková čistička vzduchu UV Streamer sa automaticky zastaví. (Klimatizácia pokračuje v prevádzke.)
- Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní vyššie uvedeného, nepokúšajte sa ho opraviť sami, ale obráťte sa na predajcu.

Keď sa obráťte na predajcu, uveďte príznaky a názov modelu. Názov modelu nájdete na typovom štítku modelu (Pozrite si stranu 5).

PREVÁDZKA

ÚDRŽBA

RÔZNE

Riešenie problémov

V nasledujúcich prípadoch sa obráťte na predajcu.



VÝSTRAHA

- V prípade anomálie (ako je zápach spáleniny) zastavte prevádzku a okamžite vypnite istič. Pokračovanie v prevádzke s anomáliou môže spôsobiť poruchu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Obráťte sa na predajcu.



Symptóm	Po vykonaní nasledujúceho kroku sa obráťte na predajcu
Došlo k aktivácii bezpečnostného zariadenia, ako je poistka, istič, alebo istič zvodového prúdu.	Odpojte napájanie.
Prevádzkový spínač nefunguje spoľahlivo.	Odpojte napájanie.

Voliteľné príslušenstvo

K tomuto výrobku je k dispozícii voliteľné náhradné príslušenstvo. Ohľadne podrobností sa obráťte na predajcu alebo kontaktné stredisko.



VÝSTRAHA

- Samostatne predávané voliteľné príslušenstvo neinstalujte sami. Dbajte na to, aby ste používali iba voliteľné príslušenstvo špecifikované výrobcom. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poruchu, únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Obráťte sa s požiadavkou na predajcu alebo kontaktné stredisko. (Pozrite si zadný obal.)



NESMIE SA

Voliteľné náhradné príslušenstvo

Názov produktu	Číslo súčiastky
Skladací filter	BAF55A125
UV jednotka	3F725961-1
Prietoková čistička	EST2R55-3A

Objednajte voliteľné náhradné príslušenstvo od predajcu alebo skupiny kontaktného strediska zodpovedného za súčasti.

Technické údaje

Názov modelu	BAEF125AWB	
Napájanie	Jedna fáza 220-240 V, 50 Hz / 220 V 60 Hz	
Názov produktu	Prietoková čistička vzduchu UV Streamer	
Vonkajšie rozmery (mm)	Výška	100
	Šírka	840
	Hĺbka	840
Spotreba energie (W)		6
Hmotnosť výrobku (kg)		12

Popredajný servis



VÝSTRAHA

- **Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte.**
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa s požiadavkou na predajcu.



NESMIE SA

- **Neinštalujte svojpomocne.**
Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poruchu, únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Obráťte sa s požiadavkou na predajcu.



NESMIE SA

■ Pri žiadosti o opravu budete požiadaní o poskytnutie nasledujúcich informácií.

- Názov modelu
- Sériové číslo a dátum inštalácie
- Čo najpodrobnejšie (vrátane informácií zobrazených na displeji diaľkového ovládača)
- Vaše meno, adresa, telefónne číslo

■ V prípade neistoty

Ohľadne popredajného servisu sa obráťte na predajcu alebo kontaktné stredisko.

■ Oprava

Obráťte na predajcu alebo kontaktné stredisko.

Ak sa vykonaním opravy zachová funkčnosť, vykonáme opravu na žiadosť zákazníka za poplatok.

■ Doba uchovávania funkčných súčastí na opravu

Funkčné súčasti na opravu označujú súčasti potrebné na udržanie funkčnosti výrobku.

Spoločnosť si ponechá funkčné súčasti na opravu tejto prietokovej čističky vzduchu UV Streamer 9 rokov po ukončení výroby.

■ Odporúča sa uzavrieť zmluvu o údržbe

Po niekoľkých sezónach používania sa môže výkon prietokovej čističky vzduchu UV Streamer zhoršiť, pretože sa jej vnútro zašpiní. Spoločnosť odporúča, aby ste uzavreli zmluvu o údržbe (spoplatnenú), pretože demontáž a vnútorné čistenie jednotky si vyžaduje špecializované zručnosti.

■ Pokyny pre cyklus kontroly a údržby

[Upozorňujeme, že cyklus údržby neoznačuje záručnú dobu.]

- **Pred otvorením prístroja si prečítajte návod na použitie.**

Tabuľka 1 predpokladá nasledujúce podmienky použitia.

(1) Normálne podmienky používania bez častého spúšťania a zastavovania.

(Hoci to závisí od modelu, štandardný počet spustení a zastavení jednotky pri bežnom používaní nie je viac ako 6-krát za hodinu.)

(2) Prevádzková doba výrobku sa predpokladá na 10 hodín/deň, 2500 hodín/rok.

- Tabuľka 1. Zoznam „kontrolných cyklov“ a „cyklov údržby“

3P701969-3-SK	Kontrolný cyklus	Cyklus údržby [Výmena alebo oprava]
Dosky plošných spojov	1 rok	25 000 hodín

POZNÁMKA 1. Táto tabuľka zobrazuje hlavné diely. Podrobnosti si pozrite podľa zmluvy o údržbe.

POZNÁMKA 2. Tento cyklus údržby označuje približné obdobie do vykonania údržby, aby sa zabezpečilo dlhé a bezpečné používanie výrobku.

Použite ho na vhodný návrh údržby (rozpočet nákladov na údržbu a podobne).

V závislosti od podrobností zmluvy o údržbe môžu byť aj cykly kontroly a údržby kratšie ako v tejto tabuľke.

POZNÁMKA 3. „Cyklus údržby“ a „cyklus výmeny“ je potrebné skrátiť, keď sa podmienky používania (dlhá prevádzková doba, častý chod a zastavovanie atď.) alebo prostredie používania (vysoká teplota, vysoká vlhkosť atď.) stanú nepriaznivými. Ohľadne podrobností sa obráťte na predajcu alebo kontaktné stredisko.

Záručný a popredajný servis

■ Smernica pre cyklus výmeny spotrebných dielov [Upozorňujeme, že cyklus výmen neoznačuje záručnú dobu.]

- Tabuľka 2. Zoznam „cyklov výmen“

Názov hlavného dielu	Kontrolný cyklus	Cyklus výmen
Skladací filter	6 mesiacov	1 rok
UV jednotka	1 rok	7 rokov
Prietoková čistička		7 rokov
Poistka		10 rokov

POZNÁMKA 1. Táto tabuľka zobrazuje hlavné diely. Podrobnosti si pozrite podľa zmluvy o údržbe.

POZNÁMKA 2. Tento cyklus výmen označuje približné obdobie do vykonania výmeny, aby sa zabezpečilo dlhé a bezpečné používanie výrobku.

Použite ho na vhodný návrh výmeny dielov (rozpočet nákladov na údržbu a podobne).

POZNÁMKA 3. Cyklus výmeny jednotiek UV a prietokových čističiek závisí od prevádzkových hodín.

■ Premiestnenie a likvidácia

Pri premiestňovaní prietokovej čističky vzduchu UV Streamer z dôvodu stahovania alebo iných dôvodov sa obráťte na predajcu alebo kontaktné stredisko, pretože si to vyžaduje špecializované zručnosti.

- Pri likvidácii výrobku postupujte správne v súlade s miestnymi predpismi.

MEMO

RÔZNE

MEMO



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Dvojitý čárový kód je
výrobní kód.

3P701969-18A M22N116 (2306) HT